


INSTALLATION GUIDE

THE IMAGE IS FOR REFERENCE ONLY.

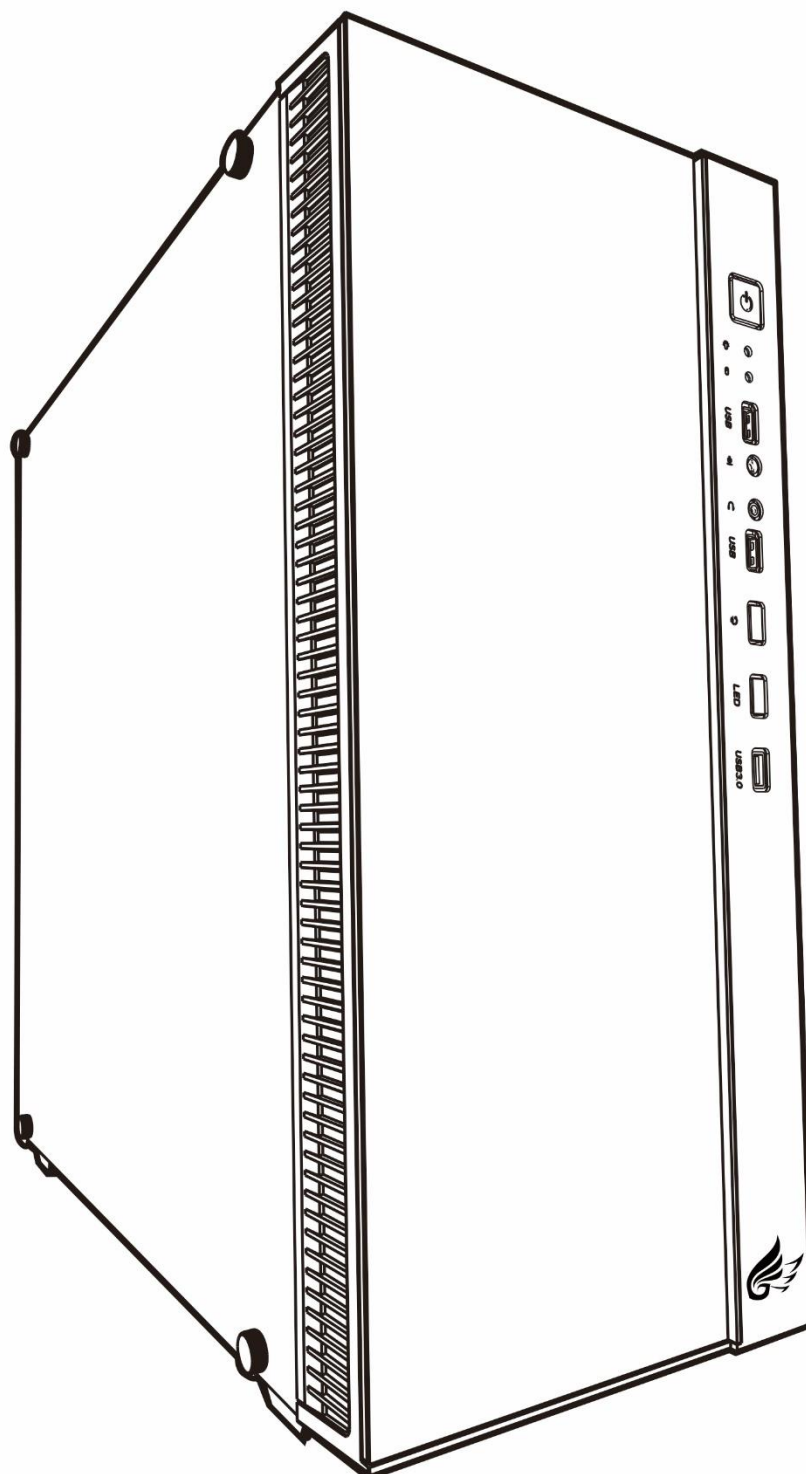

GX-PCP-RGB

MID-TOWER GAME CASE

1. はじめに

このたびは、Graxia ゲーミングミドルタワーPC ケース「GX-PCP-RGB」をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品はスモーク強化ガラスサイドパネルとフロントパネル及び I/O ポートに RGB ストリームライトを搭載した Extended-ATX 対応ミドルタワーPC ケースです。

本製品をご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ、本製品の取り扱い方法および注意事項を守って安全にご使用ください。本書をお読みにになったあとは、大切に保管してください。

2. 注意事項

- 本製品を投げたり、叩いたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- ケーブルを引っ張ったり、挟んだり、強く曲げたりしないでください。故障の原因となります。
- ケーブルを首に巻き付けたりしないでください。窒息のおそれがあります。
- 本製品を湿気やほこりの多い場所に置かないでください。
- 濡れた手で本製品の本体やケーブルに触らないでください。
- 本製品を重ねて設置したり、重いものや熱いものを上に置かないでください。
- 本製品を不安定な場所に設置したり保管しないでください。
- 直射日光が当たる場所や高温になる場所に置かないでください。故障や変質の原因となります。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。
- シンナーやベンジンなどの薬品は使用しないでください。
- パーツを本製品に組み込む際は、取扱説明書の内容をよくお読みください。
- 本製品に損傷や変質、異臭が生じた場合は使用しないでください。
- 機器を使用中に発生したデータやプログラムの消失については保証対象外となります。定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめおこなってください。
- 廃棄する場合は各地方自治体の条例に従って破棄してください。
- 本製品は日本国内での使用を前提に設計されています。日本国外での使用は保証対象外になります。

3. 保証書に関するお願い


- 保証書にはお買い上げ日をご記入の上、大切に保管してください。
- 保証期間・保証規定については保証書の内容をよくご確認ください。保証期間中でも有料修理になる場合があります。

当社製品のご注文・お取り扱い方法など、ご不明な点は下記にご相談ください。

＜恵安 株式会社＞ 商品のご注文 info@keian.co.jp
サポートセンター メール: support@keian.co.jp
FAX: 03-3980-5327

製品情報については弊社ホームページでご覧いただけます。 www.keian.co.jp


4. 同梱内容

● PCケース本体			1台
● マザーボード取り付け用スペーサー			 3本
● PC電源取り付け用インチネジ			 5本
● ファン取り付け用ネジ			 4本
● 2.5インチHDD/SSDおよびマザーボード取り付け用ミリネジ			 17本
● 保証書			1枚

5. 仕様表


型番	GX-PCP-RGB
サイズ（高さ×幅×奥行）	454×215×495mm
ケースタイプ	ミドルタワー
素材	SPCC、ABS
対応マザーボード	9.6×9.6 インチ (Micro ATX)
	12×9.6 インチ (ATX)
	6.7×6.7 インチ (Mini-ITX)
	12×13 インチ (E-ATX)
入出力ポート	USB3.0×1
	USB2.0×2
	3.5mm マイクロフォンジャック×1
	3.5mm ヘッドフォンジャック×1
	リセットボタン×1
	LED コントロールボタン×1
	IO LED コントロールボタン×1
拡張スロット数	7
ドライブベイ	3.5 インチベイ×2 (HDD マウンタ使用)
	2.5 インチベイ×3+2 (3.5 インチベイと排他)
ケースファン増設スペース	トップ: 120mm×3 または 140mm×2
	フロント: 120mm×3
	リア: 120mm×1
対応電源	ATX
サイドパネル	強化ガラス (左側)
I/O LED ライト	内蔵 (発光パターン切り替え可)
フロント RGB ライト	内蔵 (発光パターン切り替え可)

6. 各部説明

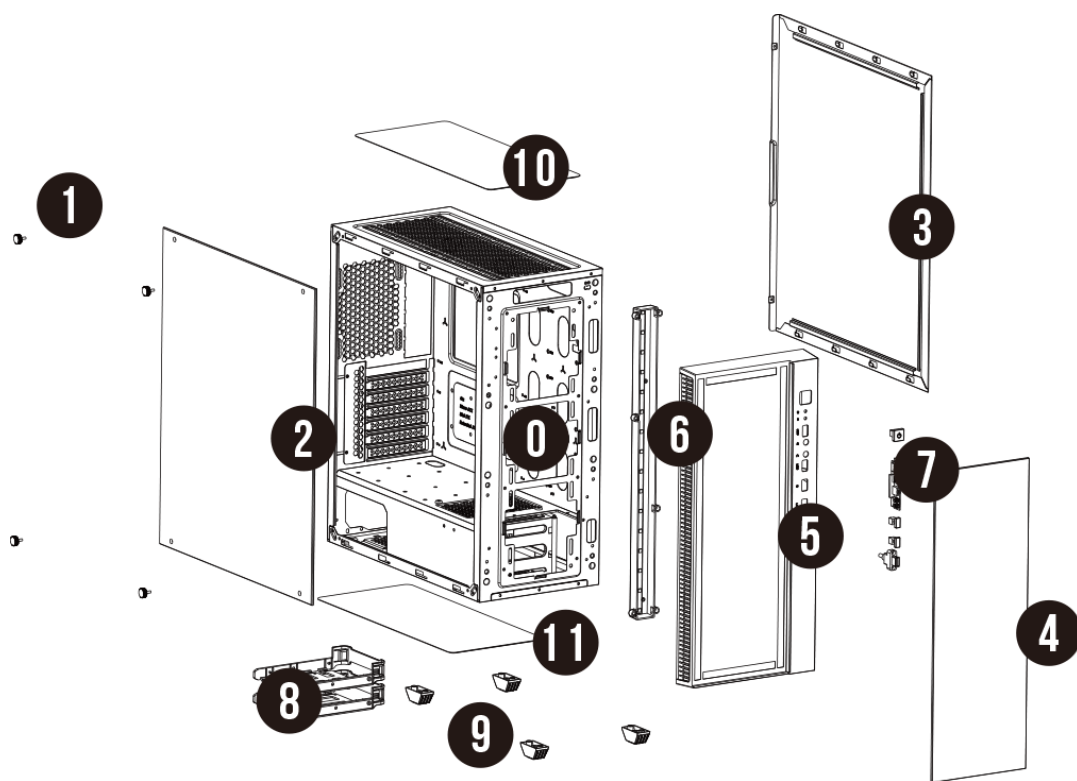

0	ケースフレーム	6	RGB ライト
1	ネジ(強化ガラスサイドパネル用)	7	I/O ポート
2	強化ガラスサイドパネル	8	HDD マウンタ
3	右サイドパネル	9	ゴム足
4	強化ガラスフロントパネル	10	天面ダストフィルター
5	フロントパネル	11	底面ダストフィルター

7. サイドパネルの外し方

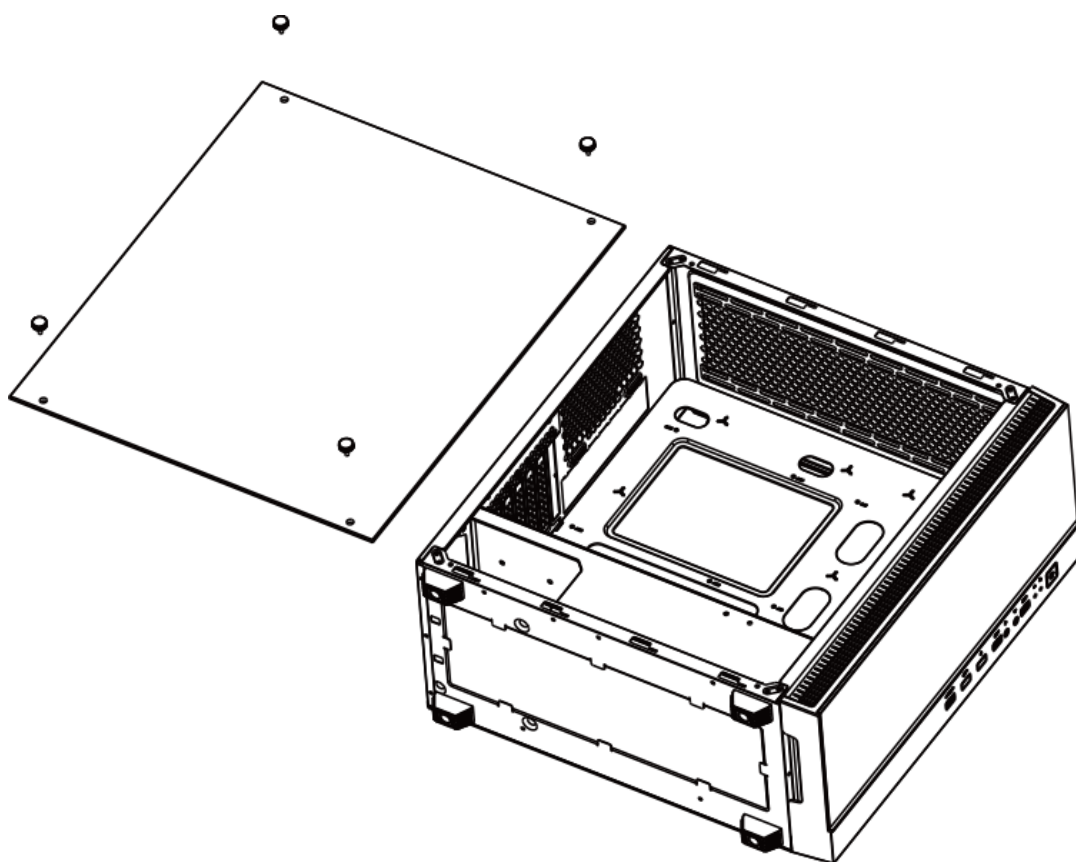


強化ガラスサイドパネル(左側)

- 強化ガラスサイドパネルの四隅のネジを取り外し、パネルを持ち上げます。

右側サイドパネル

- リア側サイドパネルを固定しているネジ 2 本を取り外し、サイドパネルの取っ手を使用してリア側へスライドさせて取り外します。

8. マザーボードの取付

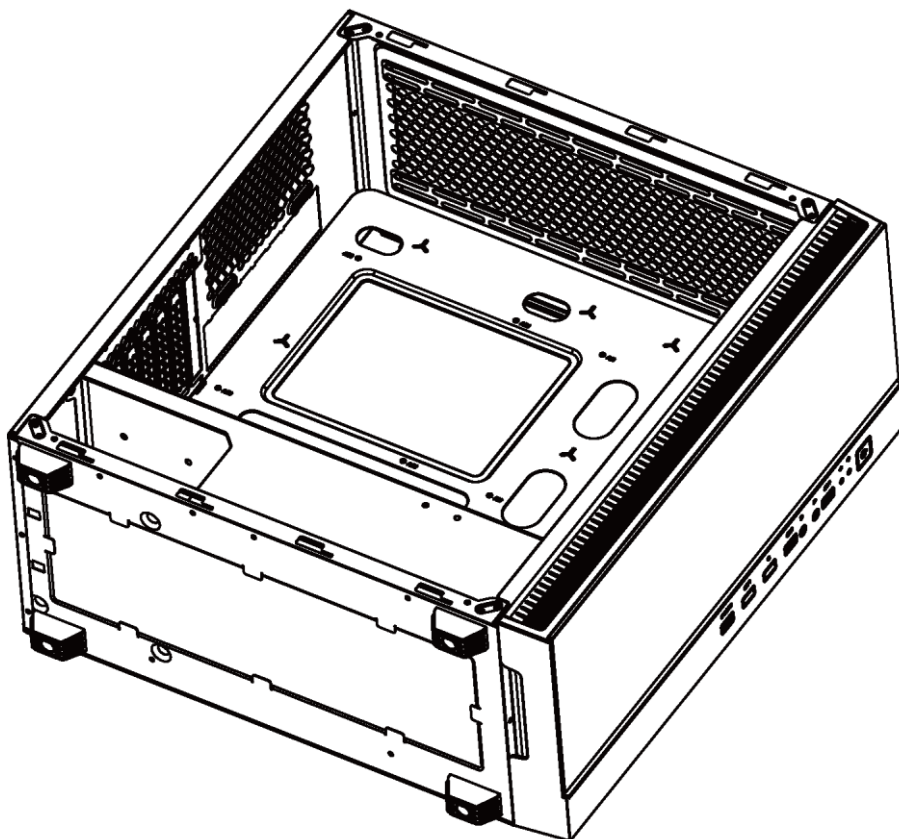


ケースの右側面が下側になるように置き、マザーボードを中央の適切な位置に取り付け、ネジで固定します。

必要に応じてスペーサーを使用してください。スペーサーを取り付けるネジ穴付近には「A」(ATX)、「M」(MicroATX)、「I」(Mini ITX)、「E」(Extended ATX)と目印があります。)

※マザーボードは別売りとなります。


9. 電源ユニットの取り付け

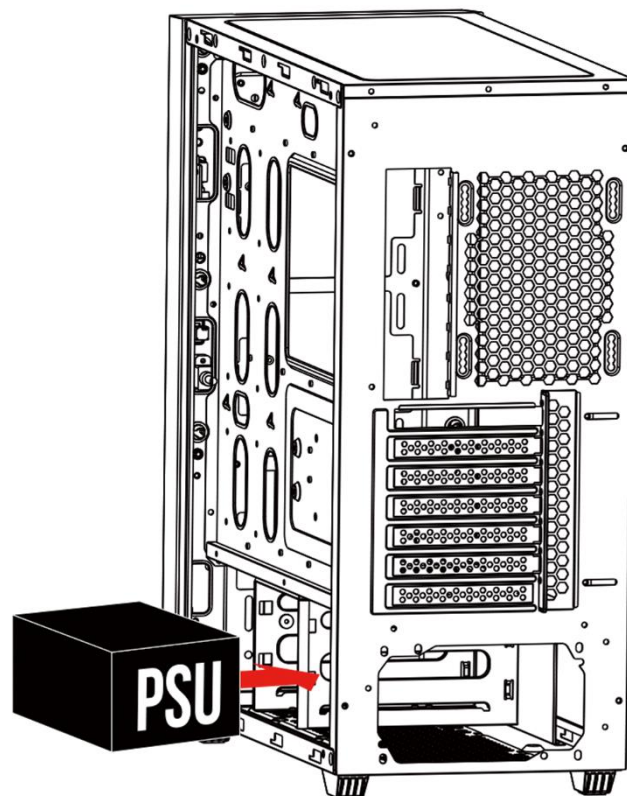

ケース右側のサイドパネルを外し、背面側底部のスペースへ電源ユニットを入れ、背面からネジで固定します。

※電源ユニットは別売りとなります。

10. 3.5 インチ及び 2.5 インチ HDD/SSD の取付方法

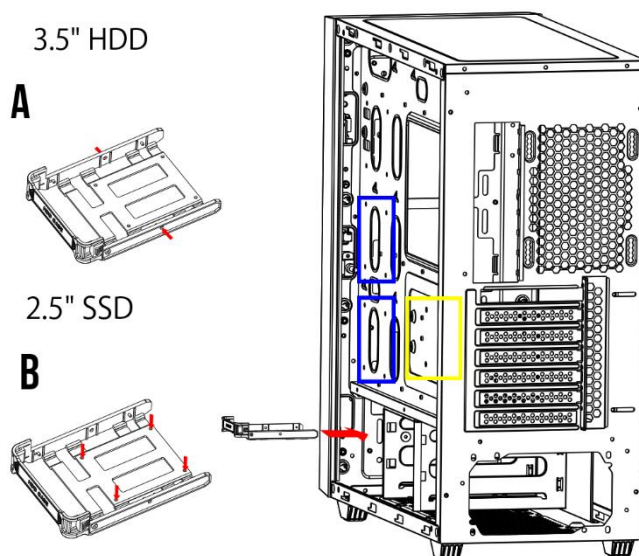

右側サイドパネルを取り外すと下部に、HDD/SSD マウンタがありますので、マウンタ前面の両端のノブを中央へ押し込みながら引き抜きます。

3.5 インチ HDD をマウンタに取り付ける際は、マウンタ前面側に HDD のインターフェイスが来るように向きを合わせ、マウンタの両側を広げ、四隅の突起を HDD 四隅のネジ穴にはめ込みます。その後中央をネジ止めし HDD とマウンタを固定します。

※四隅の突起を HDD のネジ穴にはめ込む際、または取り外す際は無理に行わず、充分にマウンタ両側を広げながら行ってください。突起が破損する場合があります。

2.5 インチ HDD/SSD の場合は、ストレージのインターフェイスがマウンタ前面側に来るように、マウンタ中央に合わせ、裏側からネジ止めします。


ストレージの装着後、マウンタを元の場所に収納すれば完了です。

また、黄色の枠内には 2.5 インチ専用マウンタが装着されており、ノブ部の押し込みながら取りはずすことが可能です。取り外したらストレージを装着し裏からネジ止めし、ケーブルが挿し込みやすい方向に、ノブ部を押し込みながらケース本体にはめ込みます。

青枠には 2.5 インチ HDD/SSD 取り付け用ネジ穴があります。ケース左側からストレージを入れ、ネジ穴に合わせたあと、ケース右側からネジ止めします。


※組み込んだマザーボードによっては取り付けられない場合があります。また、ほかにも 2.5 インチ HDD/SSD が取り付け可能な場所もありますが、ご利用のパーツによっては使用できないことがあります。

11. PCI-E 拡張スロットの使用方法

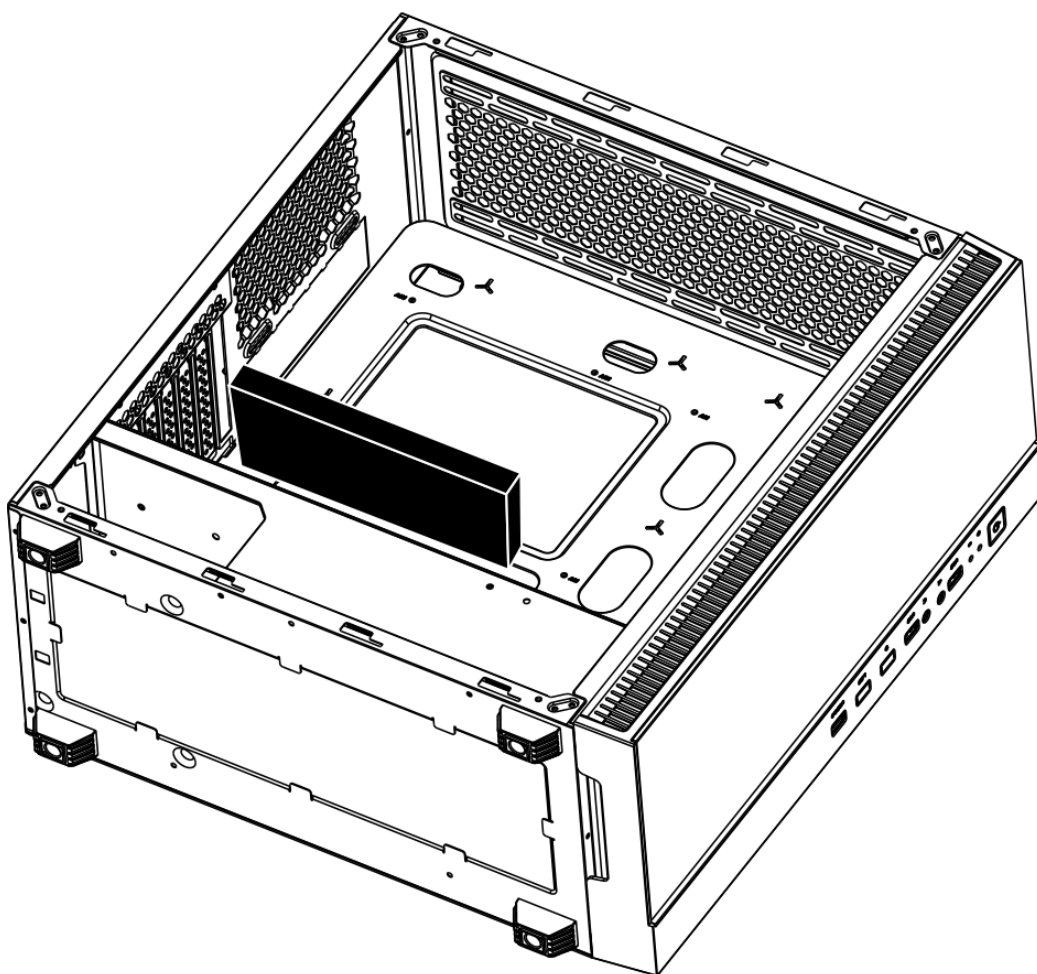

PCI-E 拡張スロットは本体背面下部にあります。
スロット脇のカバーを取り外し、PCI-E 接続機器を横から組み込み、カバーを取り付けます。
(最上段以外の塞がっているスロットはカバーを折り取る必要があります。その際にはケガをしないよう十分に注意してください。)

12. I/O ポート説明

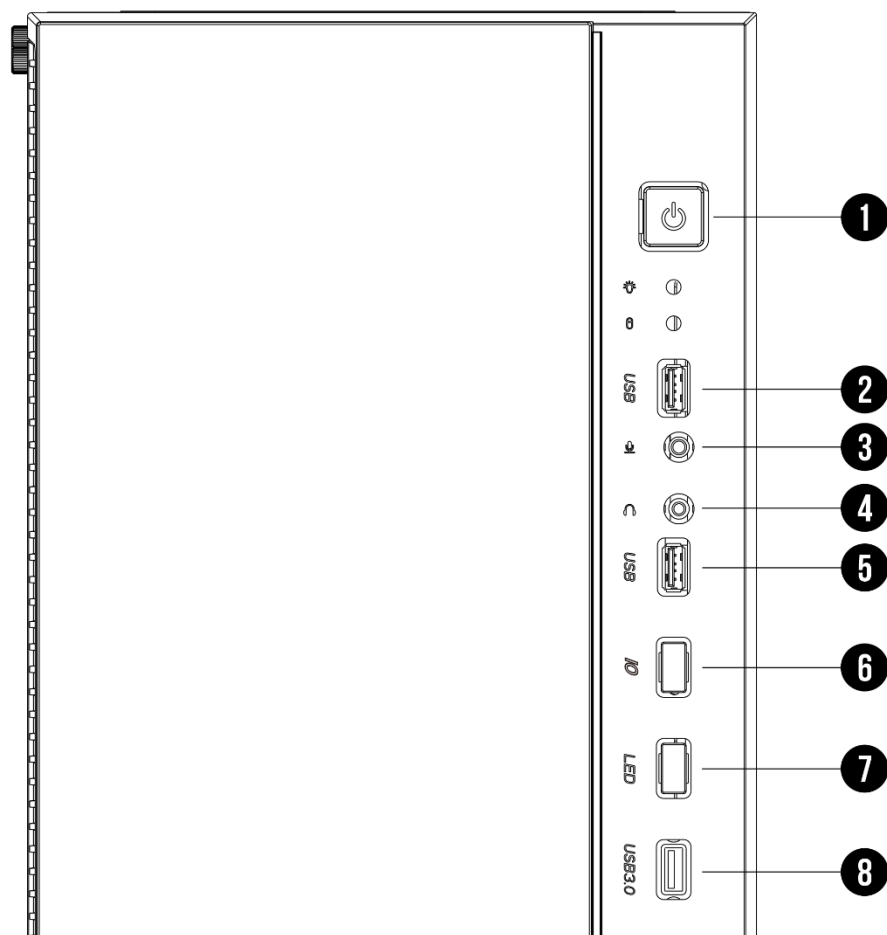

①	電源ボタン	⑤	USB2.0 ポート
②	USB2.0 ポート	⑥	IO ポート LED 発光変更ボタン
③	マイクフォンジャック	⑦	フロントパネル LED 発光変更ボタン
④	ヘッドフォンジャック	⑧	USB3.0 ポート

13. ダストフィルターについて

天面と底面にはダストフィルターが装着されており、掃除などの際には、取り外すことが可能です。



GRAXIA